

Внутренние канальные блоки BVRFD-KS7




Высокочастотные ЭРВ 2000 имп/мин	17 типоразмеров	Защита от коррозии Blue Fin	Мощность охлаждения до 28 кВт	Дренажная помпа PUMP встроенная	Авторестарт AUTO
----------------------------------	-----------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------	------------------

SiberCool



Ультранизкий уровень шума и пожаробезопасные элементы канальных блоков BVRFD-KS7 обеспечат максимальный комфорт и безопасность пользователей.


Возможность организации кондиционирования нескольких помещений одним блоком

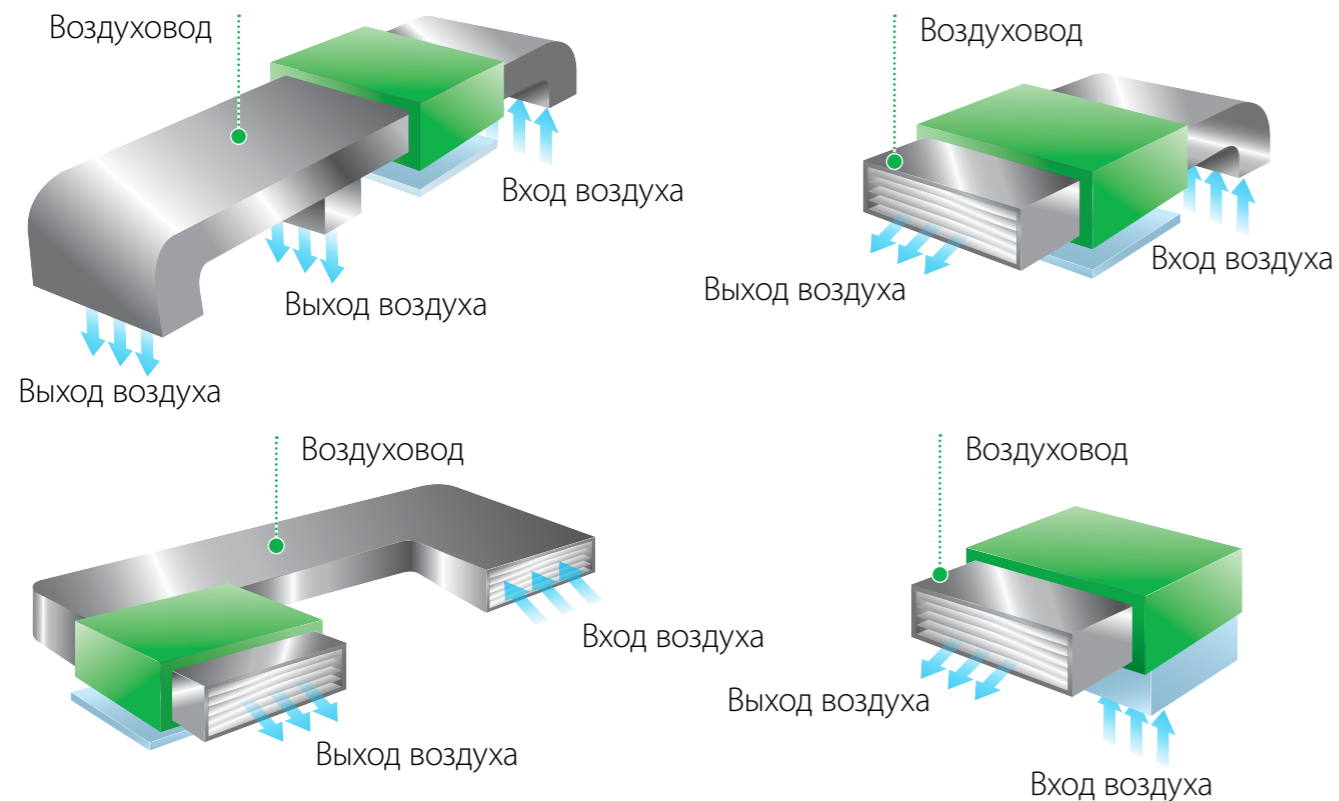

Высокоэффективный двигатель вентилятора



Размеры внутреннего блока

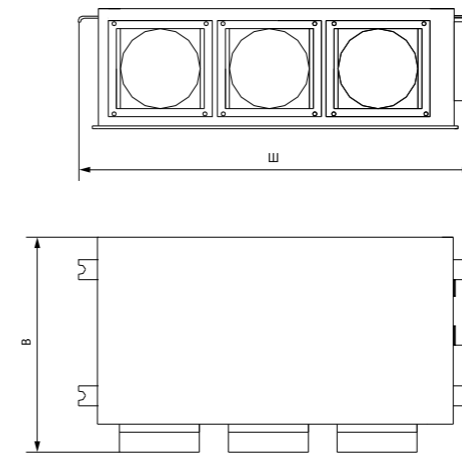

Модель	Ш, мм	В, мм	Г, мм
BVRFD-KS7-22	700	200	615
BVRFD-KS7-28	700	200	615
BVRFD-KS7-36	700	200	615
BVRFD-KS7-45	900	200	615
BVRFD-KS7-56	1100	200	615
BVRFD-KS7-71	1200	260	655
BVRFD-KS7-90	1340	260	655
BVRFD-KS7-112	1340	260	655
BVRFD-KS7-125	1340	260	655
BVRFD-KS7-140	1340	260	655

Технические характеристики

Технические характеристики	BVRFD-KS7-22	BVRFD-KS7-28	BVRFD-KS7-36	BVRFD-KS7-45	BVRFD-KS7-56	BVRFD-KS7-71	BVRFD-KS7-90	BVRFD-KS7-112	BVRFD-KS7-125	BVRFD-KS7-140
Холодопроизводительность/теплопроизводительность	кВт 2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,2/8,0	9,0/10,0	11,2/12,5	12,5/14,0	14,0/16,0
Потребляемая мощность	кВт 0,03	0,03	0,04	0,05	0,10	0,11	0,21	0,21	0,23	0,23
Электропитание	В/Гц/Ф 220/50/1	220/50/1	220/50/1	220/50/1	220/50/1	220/50/1	220/50/1	220/50/1	220/50/1	220/50/1
Рабочий ток	А 0,2	0,2	0,2	0,3	0,5	0,5	1,0	1,0	1,1	1,1
Расход воздуха	м³/ч 450	450	550	700	1000	1000	1500	1700	2000	2000
Статическое давление (мин./макс.)	Па 15/30	15/30	15/30	15/30	15/30	30/50	30/50	30/50	30/50	30/50
Уровень звукового давления (выс./низ.)	дБ(А) 31/25	31/25	32/27	33/28	35/30	35/30	40/32	40/32	42/37	42/37
Диаметр фреонпровода	мм 6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7	6,35/12,7	9,52/15,9	9,52/15,9	9,52/15,9	9,52/15,9	9,52/15,9	9,52/15,9
Размеры блока	мм	700×200×615		900×200×615	1100×200×615	1200×260×655	1340×260×655			
Размеры блока в упаковке	мм	893×305×743		1123×305×743	1123×305×743	1448×315×858	1591×330×861			
Вес блока	кг	22	22	22	27	31	40	46	46	47
Вес блока в упаковке	кг	27	27	28	33	38	47	55	55	56